


- ・シースルータイプの湾曲バージョン
- ・曲面ガラスにもカスタム対応可能
- ・採光を遮ることなく、室内の明るさ、演出も確保

# カスタム対応可能な 湾曲シースルーLEDスクリーン

- ◆高透過率：店内外への演出とともに、採光と内外の視認性の確保を実現
- ◆高輝度：5000cd 以上の高輝度で日中、屋外向けでも演出効果を確保
- ◆超軽量：約 15kg/unit と軽量で、躯体側の負担が少なく自立設置も可能
- ◆多彩なラインナップ：自立タイプ、カーテンタイプ、ポスタータイプなど  
3.33mm から 10mm ピッチと様々なピッチを用意しています。  
ピッチはカスタム対応も可能です。



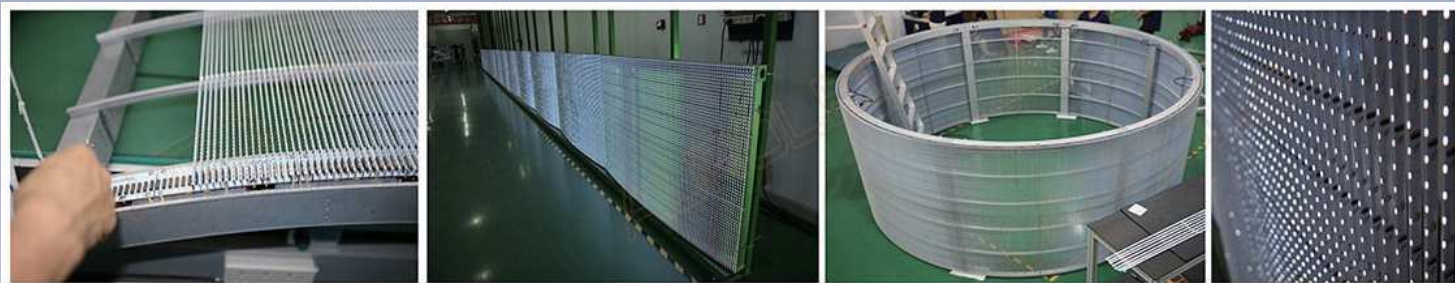

Product Series	SR-ATN-0507	SR-ATN-0608	SR-ATN-08	SR-ATN-10	SR-ATN-12	SR-ATN-16
Pixel Pitch	H-5;V-7mm	H-6;V-8mm	8mm	10mm	12mm	16mm
Pixel Density	28571 dots/ m <sup>2</sup>	20834 dots/ m <sup>2</sup>	15625 dots/ m <sup>2</sup>	10000 dots/ m <sup>2</sup>	6944 dots/ m <sup>2</sup>	3906 dots/ m <sup>2</sup>
LED Configuration	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)
Standard Cabinet Size	customized	customized	customized	customized	customized	customized
Cabinet Material	Aluminum					
Weight	15kg/ m <sup>2</sup>	15kg/ m <sup>2</sup>	13kg/ m <sup>2</sup>	12kg/ m <sup>2</sup>	12kg/ m <sup>2</sup>	10kg/ m <sup>2</sup>
Transparency	62%	68%	70%	76%	82%	88%
Brightness	5000nit	5000nit	5000nit	5000nit	5000nit	5000nit
Refresh Rate	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz
Max.Power Consumption	800W/ m <sup>2</sup>	800W/ m <sup>2</sup>	800W/ m <sup>2</sup>	800W/ m <sup>2</sup>	800W/ m <sup>2</sup>	800W/ m <sup>2</sup>
Ave.Power Consumption	300W/ m <sup>2</sup>	300W/ m <sup>2</sup>	300W/ m <sup>2</sup>	300W/ m <sup>2</sup>	300W/ m <sup>2</sup>	300W/ m <sup>2</sup>
Horizontal Viewing Angle	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Vertical Viewing Angle	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Operating Voltage	DC5V					
Operating Temperature/ Operating Humidity	-10 ~ 40°C / 10% - 90%					
Input Voltage	AC100V ~ 240V					

[ 日本総代理店 ]

**NISSHINBO** GROUP  
ニッシントオー・岩尾株式会社

〒103-0013  
東京都中央区日本橋人形町 2-30-8 日清紡アネックス  
産業資材部 TEL : 03-3665-8980 FAX : 03-3665-8970  
URL : <http://www.nisshintoiwai.co.jp/>  
E-mail : nti-eng@nisshinbo.co.jp

●お問合せ先

**コーデンシTK 株式会社**

〒150-0036  
東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシTK渋谷ビル  
TEL : 03-548-5918 FAX : 03-5428-5921  
URL : <http://www.kodenshi-tk.co.jp/>  
E-mail : info@kodenshi-tk.co.jp