

Outdoor / 屋外用

LED-LOGO Outdoor Display

ブラケット付きキャビネットタイプ

Produce by SuiRich




Produce by SuiRich

International Protection
IP65
EXTREAM ビジョンリリース!

おしゃれな演出に最適!
LOGO 以外にも、動画や写真の映像配信が可能!
看板仕様以外にも壁付けや Module 毎の使用可能!



※モジュール写真

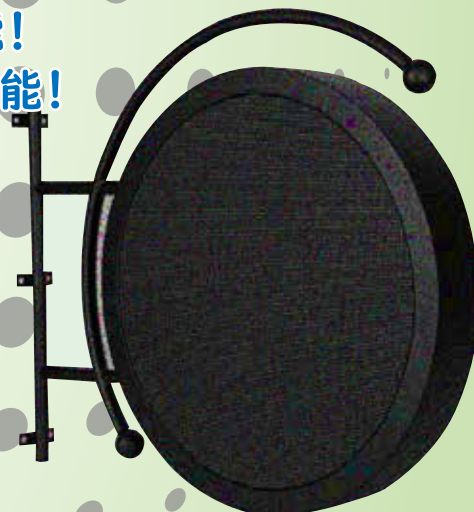

NovaStar 社の Taurus を使用し、
携帯アプリでの映像配信が可能。
取付や設定も容易なブラケット付き、
電源供給だけで完成



LED-LOGO Specifications

Items	LED-LOGO P4.68	LED-LOGO P8
Pixel pitch (mm)	4.68mm	8.0mm
Pixel configuration	SMD1921	SMD3535
LED package	Kinglight / Nationstar	Kinglight / Nationstar
Brightness (cd/m ²)	≧4500cd/m ²	≧4500cd/m ²
Module size (mm)	300x300mm	320x320mm
Module resolution (pixels)	64x64	40x40
Display size (mm)	φ600mm	φ640mm
Display density (pixels)	128x128dots /side	80x80dots /side
Circumference size (mm)	φ680mm	φ680mm
Power Consumption Max (w)	約400w	約400w
Weight (kg)	約16kg /pcs	約18kg /pcs
Refresh rate (Hz)	≧1920Hz	≧1920Hz
Viewing angle (°)	≧120°	≧120°
Operation temp. (°C)	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C
Input voltage (VAC)	AC 100V-240V	AC 100V-240V
Ingress protection (front/rear)	front IP65 / rear IP54	front IP65 / rear IP54
Maintenance method	Front-maintenance	Front-maintenance

NISSHINBO GROUP
ニッシントア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwai.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは

コーデンシTK 株式会社

〒1501-0036 東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシ TK 渋谷ビル

TEL : 03-5428-5918 FAX : 03-5428-5921

URL : <http://www.kodenshi-tk.co.jp> E-mail : info@kodenshi-tk.co.jp