

Full-Color LED SRI シリーズ
Indoor / 屋内用

Transparent LED Screen

トランスペアレント
LEDスクリーン

ショーウィンドウの演出に!!


高透過率：店内外への演出とともに、最高と内外の視認性の確保を実現

高輝度：5000cd 以上の高輝度にて日中、屋外向けでもその演出効果を確立

超軽量：約 15 kg / 1unit と軽量で、躯体側の負担が無く、自立設置も可能

多彩なラインナップ：自立タイプ、カーテンタイプ、ポスタータイプ等（ピッチも多数有）

●天吊タイプ

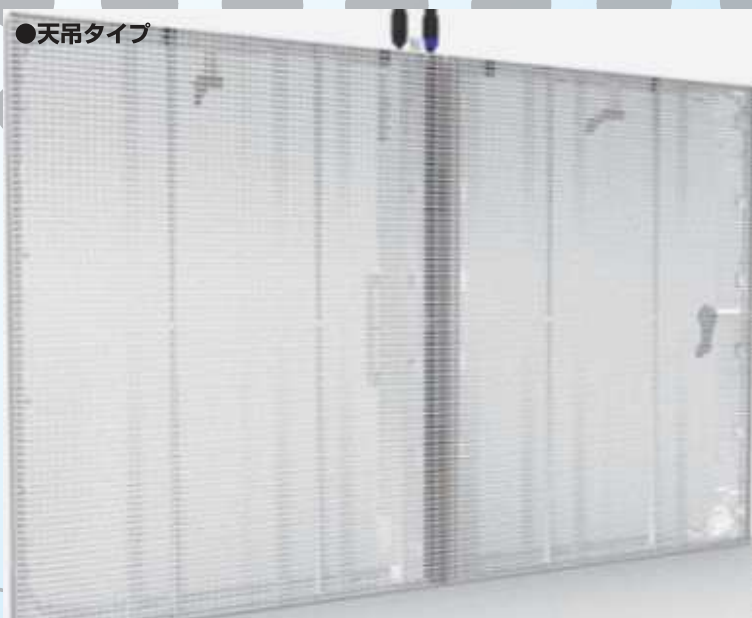


●カーテンタイプ



●天吊タイプ



●ポスタータイプ

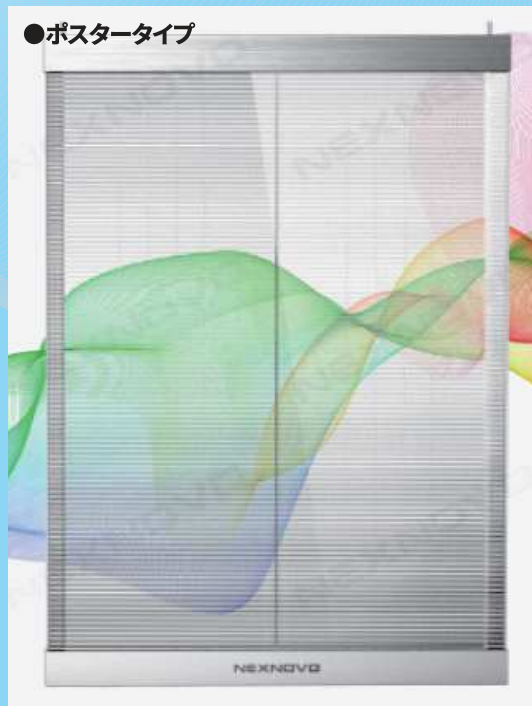


Full-Color LED SRI シリーズ

Indoor/ 屋内用

Transparent LED Screen



トランスペアレント
LEDスクリーン

ショーウィンドウの演出に !!

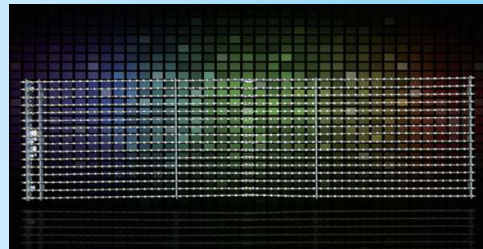

●トランスペアレントLEDスクリーンラインナップ 仕様一覧

Use	カーテンタイプ	天吊タイプ	天吊タイプ	天吊タイプ
Name	T4P9	XRW3	P3V7	P3.91-7.81
Pixel pitch(mm)	4.8(horizontal)/9.6(vertical)	3.9×7.8mm	3.91×7.81mm	3.91×7.81mm
Scan mode	1/4constant scanning	1/4DUTY	Static, 1/16Scan	1/8 or 1/16
LED	SMD3528(high brightness)	SMD1921	SMD1921	SMD1921
panel size	931mm*1351mm*50mm	1,000×500mm	500×600×60mm	500×500mm
Cabinet dot	192×128	256×64	-	128×64
Cabinet material	aluminum cabinet	aluminum cabinet	aluminum cabinet	aluminum cabinet
Brightness	3,500cd/㎡	5,500~6000cd/㎡	3000cd/㎡	5,000cd/㎡
Viewing angle	140°/140°	120°/120°	120°/120°	120°/120°
Power consumption max	650Watts/㎡	800Watts/㎡	500Watts/㎡	750Watts/㎡
Screen weight	15kg/㎡	6kg/unit	7.5kg/unit	3.6kg/unit
Protection level	IP43 front side	IP22	INDOOR	IP43
Transparency rate	>70%	>75%	>75%	>75%
Use	天吊タイプ	天吊タイプ	天吊タイプ	ポスタータイプ
Name	XRW8	P8-10	XRW10	XT3S
Pixel pitch(mm)	7.5×8mm	8×10mm	10×10mm	3.33×6.66
Scan mode	1/2DUTY	1/4constant Scanning	1/3DUTY	-
LED	SMD1921	EB0202	SMD1921	SMD2020
panel size	960×480mm	1,024×640×65mm	960×480mm	640×852×33.5mm
Cabinet dot	128×60	128×64	96×48	192×128
Cabinet material	aluminum cabinet	aluminum cabinet	aluminum cabinet	aluminum cabinet
Brightness	5,500~6000cd/㎡	5,000~6,500cd/㎡	5,500~6000cd/㎡	6,000cd/㎡
Viewing angle	120°/120°	140°/100°	120°/20°	-
Power consumption max	868Watts/㎡	650Watts/㎡	868Watts/㎡	600Watts/㎡
Screen weight	5.5kg/unit	15kg/unit	5.5kg/unit	20kg/unit
Protection level	IP22	IP43 front side	IP22	IP62
Transparency rate	>75%	>70%	>80%	>68%

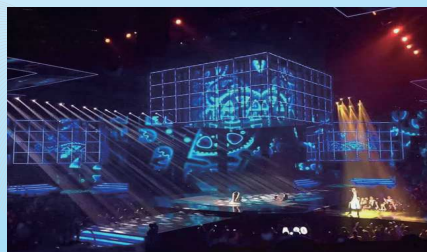

[日本総代理店]

NISSHINBO GROUP

ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町 2-30-8 日清紡アネックス

産業資材部 TEL : 03-3665-8980 FAX : 03-3665-8970

URL : <http://www.nisshintoiwaiwao.co.jp/>

E-mail : nti-eng@nisshinbo.co.jp

●お問合せ先

コーデンシ TK 株式会社

〒150-0036

東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシ TK 渋谷ビル

TEL : 03-548-5918 FAX : 03-5428-5921

URL : <http://www.kodenshi-tk.co.jp/>

E-mail : info@kodenshi-tk.co.jp