

21.5インチ

屋内用キオスク型タッチスクリーン



主な特徴

- 高性能なタッチパネルを搭載したキオスク型タッチスクリーン
- OS (android,Windows,Linux) 搭載、PSE、技適認証
- QRコードリーダーやカメラ、プリンターなどオプションも多数
- 筐体色・形状のカスタマイズも可能


キオスク型端末とは、公共施設や店舗などに設置され、利用者がタッチパネルなどで直接操作することで、情報検索、商品購入、支払い、各種手続きなどを行える情報端末です。店舗のセルフオーダー端末やコンビニのマルチコピー機、駅の発券機などがその例で、業務の効率化や省人化、利用者の利便性向上に役立ちます。

KODENSHI

■製品仕様

	型番	KD215B		
液晶	ディスプレイ	a-Si TFT-LCD、WLED バックライト		
	ディスプレイサイズ	21.5 インチ		
	解像度	1920×1080dot	輝度	250cd/ m ²
	コントラスト	1000:1	レスポンス	14(Typ.)(Tr/Td)ms
	リフレッシュレート	60Hz	視野角	85/85/85/85°
タッチパネル	方式	PCAP (投影型静電容量式)		
	タッチポイント数	10 ポイントマルチタッチ		
	レスポンス	≤5ms	有効識別	>1.5mm
	スキャンレート	200Hz	出力方式	座標指定
	動作電流 / 電圧	180Ma/DC+5V±5%		
	抗光干渉	日光、照明等光量変化時正常使用可能		
	表面硬度	物理鋼化、モース 7 級防爆ガラス		
システム	電源	AC100-240V 50/60Hz、DC12V5A		
	消費電力	50W (スタンバイ時 0.5W)		
	動作環境温度	0 ~ 50℃		
	動作環境湿度	10 ~ 80%		
	OS	android、Windows、Linux 選択		
	メモリ	2 ~ 16G		
	SSD	8 ~ 512G		
	LAN/Wi-Fi	10/100/1000M、802.11a/b/g/n		
インターフェイス	HDMI*1、USD*2、イヤホンジャック *1、RJ45*1、Wi-Fi アンテナ *1、TF/SD カードスロット *1、TTL/232/485 (オプション)			
オプション	カメラ、QR コードリーダー、プリンター、IC カードリーダー			

■寸法図

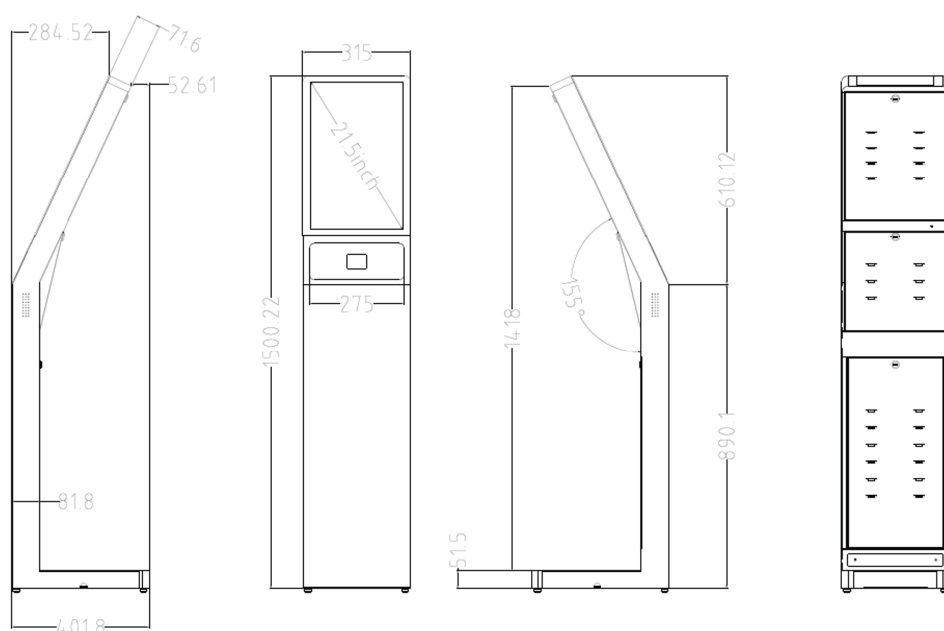

問い合わせ先

コーデンシ TK 株式会社

〒1501-0036 東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシ TK 渋谷ビル

TEL : 03-6455-0280 FAX : 03-5428-5921

URL : <http://www.kodenshi-tk.co.jp> E-mail : info@kodenshi-tk.co.jp