

Indoor / 屋内用

NISSEI BO

Semi Magic Flex

セミマジックフレックス

厚みわずか 8mm

外形 3 種類に LED ピッチ 0.9375
～ 4.0mm と多彩なラインナップ






曲がる

磁石で着脱可能 !!


軽い

LEDディスプレイの新機軸

どの方向にもフレキシブルに取付が可能で、曲面形状の演出を可能としました。
マグネットで張付けるだけの簡単な設置工事で、メンテナンスもフロントアクセスで
作業不可を大幅低減、軽量で取り付け場所を選びません。
いままで実現出来なかった、サインージディスプレイを SemiMagicFlex で体験ください。

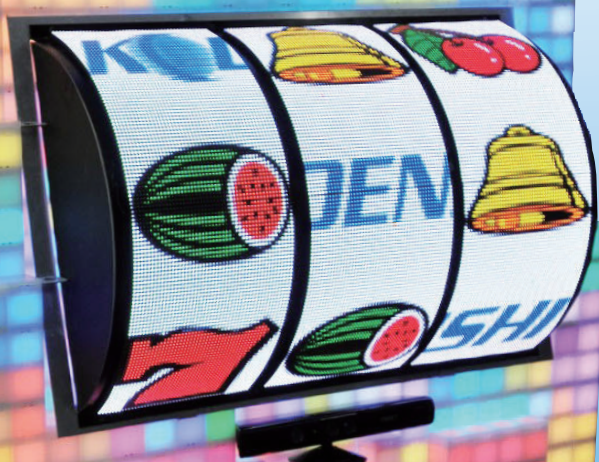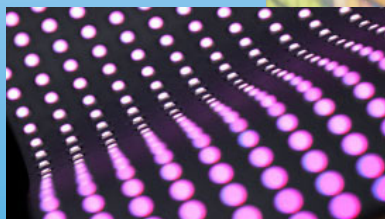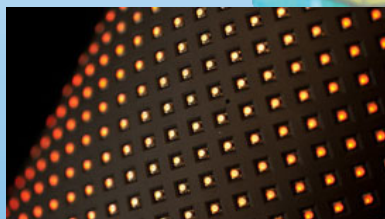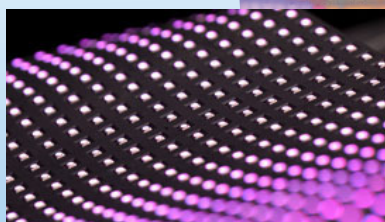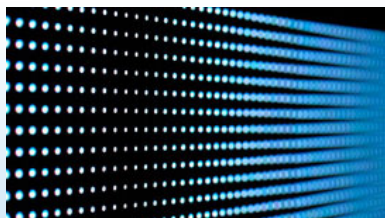

KODENSHI

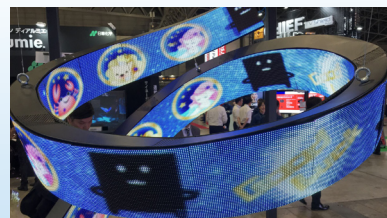

Semi Magic Flex

- 最薄最軽量レベルのパネル
- 柔軟で曲げられるフレキシブルパネル
- 背面のマグネットシステムにより容易な設置性とメンテナンスを実現

SMFA シリーズ モジュールサイズ 240×120mm

製品名	SMFA-P2.5	SMFA-P1.875	SMFA-P1.579	SMFA-P1.25	SMFA-P0.9375
ピクセルピッチ	2.5mm	1.875mm	1.579mm	1.25mm	0.9375mm
LED サイズ	1515SMD	1515SMD	1212SMD	1010SMD	4in1SMD
輝度	700cd/ m ²	700cd/ m ²	700cd/ m ²	600cd/ m ²	500cd/ m ²
解像度	96×48dot	128×64dot	152×76dot	192×96dot	256×128dot
平均消費電力	200W/ m ²	200W/ m ²	200W/ m ²	200W/ m ²	180W/ m ²
最大消費電力	600W/ m ²	600W/ m ²	600W/ m ²	600W/ m ²	580W/ m ²
GOB 加工	対応可	対応可	対応可	対応可	非対応

SMFC シリーズ モジュールサイズ 320×160mm

製品名	SMFC-P4.0	SMFC-P2.5	SMFC-P1.86	SMFC-P1.538	SMFC-P1.25
ピクセルピッチ	4.0mm	2.5mm	1.86mm	1.538mm	1.25mm
LED サイズ	2020SMD	1515SMD	1515SMD	1212SMD	1010SMD
輝度	700cd/ m ²	700cd/ m ²	600cd/ m ²	600cd/ m ²	600cd/ m ²
解像度	80×40dot	128×64dot	172×86dot	208×104dot	256×128dot
平均消費電力	240W/ m ²	200W/ m ²	200W/ m ²	200W/ m ²	200W/ m ²
最大消費電力	720W/ m ²	600W/ m ²	600W/ m ²	600W/ m ²	600W/ m ²
GOB 加工	対応可	対応可	対応可	対応可	対応可

SMFD シリーズ (16:9) モジュールサイズ 300×168.75mm

製品名	SMFD-P1.8	SMFD-P1.5	SMFD-P1.2
ピクセルピッチ	1.755mm	1.5625mm	1.25mm
LED サイズ	1515SMD	1515SMD	1010SMD
輝度	600cd/ m ²	600cd/ m ²	600cd/ m ²
解像度	160×90dot	192×108dot	240×135dot
平均消費電力	200W/ m ²	200W/ m ²	190W/ m ²
最大消費電力	600W/ m ²	600W/ m ²	570W/ m ²
GOB 加工	対応可	対応可	対応可

NISSHINBO

ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町 2-30-8

■産業資材本部 TEL : 03-3665-8980 FAX : 03-3665-8970

www.nisshintoiwaiwao.co.jp E-mail : nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問合せ先

コーデンシ TK 株式会社

〒150-0036

東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシ TK 渋谷ビル

TEL : 03-6455-0280 FAX : 03-5428-5921

URL : <https://www.kodenshi-tk.co.jp/>

E-mail : info@kodenshi-tk.co.jp